




METRIC
INDUSTRIAL

Adaptore hybrid MM og SM

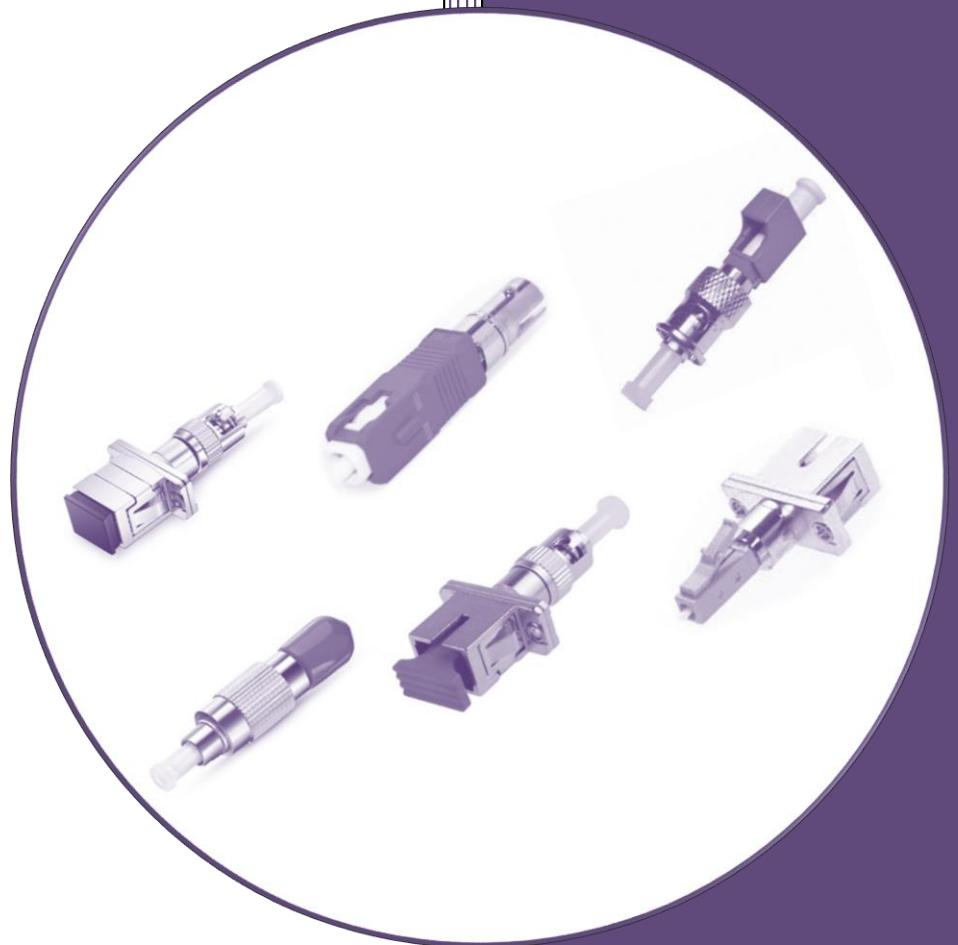

Hybrid adaptere produsert etter gjeldende standarder og med siste generasjon produksjons og test utstyr. Leveres med keramisk (Zr - Zirconia), eller metall (PhB – FosforBronse) styrehylse. Bruksområde er i det vesentlige til test, eller mellom fibersnorer/pigtails med forskjellige kontakt typer

- For sammenkobling av fiber optiske kontakter av forskjellig type
- Kan benyttes i alle deler av nettet og i hele bølgelengdeområdet for CWDM og DWDM.
- Stabil og høy kvalitet
- Tilgjengelig for de fleste kontakt typer.
- RoHS i hht. 2002/95/EC

Spesifikasjoner:

Tabell 1.

Temperaturområde	-40 °C ~ +85 °C
Stabilitet	≤ 0,2dB ved 1000 matinger
Vibrasjon	10 ~ 55Hz (2 timer)
Fukt syklus	75 °C, 95 % / 336 timer
Støt	1,5 mtr. fall, 8 ganger

Bestillingsinformasjon:

Adaptere

Art.nr	Kontakt Type ende	Kontakt Type	Styre hylse	Hus Matr.	Hus Farge	Hullbilde	IL(dB) Max
200013	DIN47256	FC/PC	Zr.	Metall	Metall	FC-D	0,2
200020	DIN47256	SC	Zr.	Metall	Metall	SC SPX	0,2
2221122102	FC/PC	SC	Zr.	Metall	Metall	SC SPX	0,2
2221132101	FC/PC	ST	Zr.	Metall	Metall	FC-D	0,2
2223241101	LC	SC	Zr.	Plast	Blå	SC SPX	0,3
200019	LC	SC	Zr.	Metall	Metall	SC SPX	0,3
2221232201	SC DPX	ST DPX	Zr.	Metall	Metall	SC DPX	0,2
2221232101	SC	ST	Zr.	Metall	Metall	SC SPX	0,2
2223231203	SC DPX	ST DPX	PHBr.	Plast	Beige	SC DPX	0,2
2223231201	SC DPX	ST DPX	PhBr.	Metall	Metall	SC DPX	0,2

Kjønnvender/testplugg

Art.nr	Kontakt Type ende A	Kontakt Type ende B	Styre hylse	Hus Matr.	Hus Farge	IL(dB) Max
200000	FC/PC hun	FC/PC han	Zr.	Metall	Metall	0,2
200001	SC/PC hun	SC/PC han	Zr.	Metall	Metall	0,2