




METRIC
INDUSTRIAL

GP15 Panel med kabel

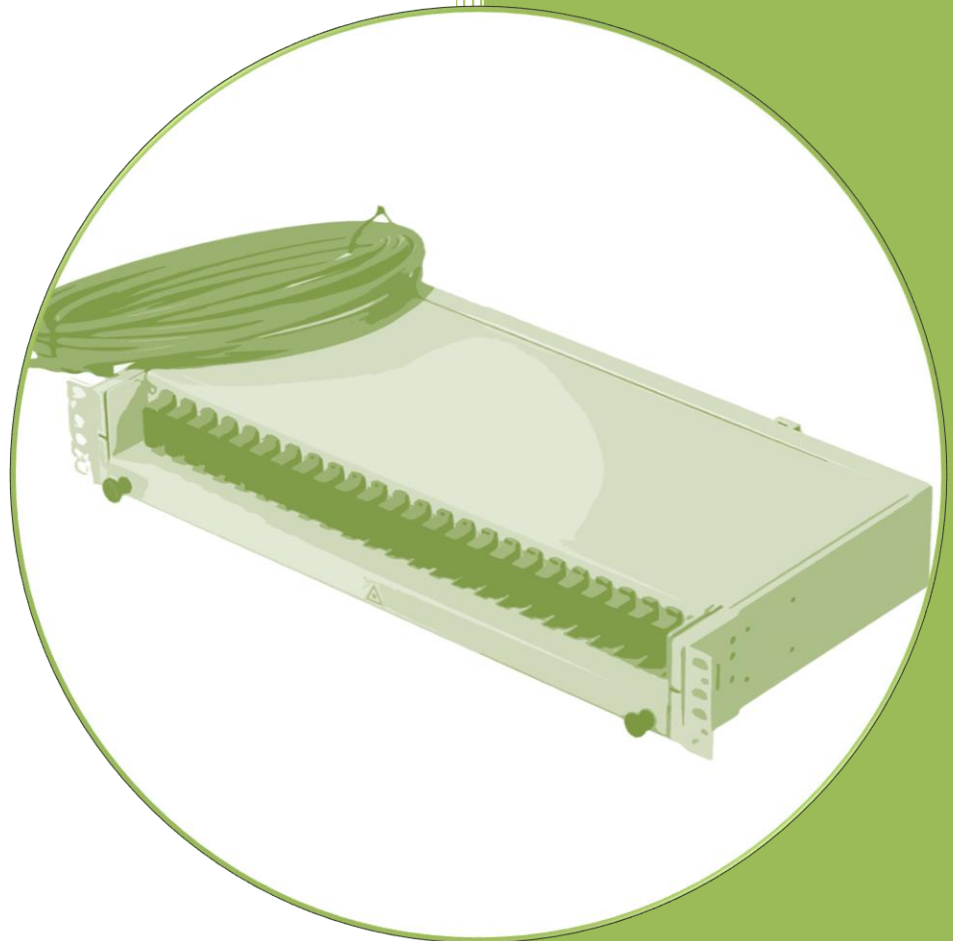

GP15 panel med pre-terminert kabel kan leveres med de fleste kontakt typer. Panelet leveres med kabeltype AXAI (fast kledning), AXXI (fast kledning), QXXI (løs kledning), QXXI Micro Sheath (løs kledning) og QXXE Mikro kabel. Ved levering av delvis bestykt panel vil de resterende adapterhull leveres med blindplugg. Montering og polering av kontaktene utføres i hht. aktuelle standarder og med siste generasjons test- og produksjonsutstyr. Kablene og kontaktene testes 100%, både visuelt, for RL (reflektert signal) og IL (inskudds tap).



- Stabil og høy kvalitet
- Kabel med fast kledning AXAI og AXXI
- Kabel med løs kledning QXXE Mikro kabel, QXXI/QXAI og QXXI Micro Sheath
- Fabrikpolerte kontakter
- Produksjon sertifisert etter ISO9001:2002 og ISO14001:2004
- RoHS i hht. 2002/95/ES
- Kan monteres i både 19" og ETSI(metriske) rack/skap

Spesifikasjoner:

Dim. (B x H x D)	482(19") x 66 x 248 mm.
Vekt ekskl. emballasje	Avhengig av bestykning. Ca. 2,90 kg + kabelvekt
Matriale	Aluminium, pulverlakkert
Farge	Korallhvit RAL 9016
Standarder	I hht. gjeldende standarder. IEC 61300-3-35

		Standard kontakter				MTRJ	
		SPC	SM UPC	APC	MM	SM SPC	MM
Terskel verdi	IL (dB)	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	<0,5	<0,75
Typisk verdi	IL (dB)	0,15	0,12	0,15	0,14	0,22	0,20
Terskel verdi	RL (dB)	>45	>50	>60	-	>45	-
Typisk verdi	RL (dB)	49	53	62	-	48	-

Bestillings informasjon:

GP15-XXXX-XXX-XX-XXX-XXX

Antall adapter hull

12 48 (SC-Simplex hullutsnitt for SC-SPX, LC-DPX, MTRJ og E2000)
24

Antall fiber

02 08 48
04 12 96 (Kun LC)
06 24

Adapter/kontakt type i patchepanel

E20=E2000 STS=ST
LCD=LC-Duplex FCD=FCD
LCQ=LC-Quad FCN=FC/APC-N
SCS=SC-Simplex FCR=FC/APC-R
SCD=SC-Duplex

Fiber type

6=OM1 MM 62,5/125
5=OM2 MM 50/125
3=OM3 MM 50/125 BI (Bøy insensitiv fiber)
4=OM4 MM 50/125 BI (Bøy Insensitiv fiber)
U=SM/UPC 9/125 G.657A1 (100% kompatibel med G.652D)
A=SM/APC 9/125 G.657A1 (100% kompatibel med G.652D)

Kabel type

1=AXAI I/O-W
2=QXXI I/O-W
3=AXXI I/O-W
4=QXAI I/O-W
5=QXXI I/O-W Micro Sheath
6=QXXE Mikro kabel

Avslutning kabel – åpen ende

0=Pigtail
1=Preterminert med trekktube
2=Preterminert uten trekktube (Kontaktene pakkes i bobleplast for beskyttelse)

Kontakt type på kabel – åpen ende

00=Pigtail 08=ST/UPC SM
01=LC/PC MM 09=FC/PC MM
02=LC/UPC SM 10=FC/UPC SM
03=LC/APC SM 11=FC/APC-N SM
04=SC/PC MM 12=FC/APC-R SM
05=SC/UPC SM 13=E2000/PC MM
06=SC/APC SM 14=E2000/UPC SM
07=ST/PC MM 15=E2000/APC SM

Kabel lengde

005=5 mtr. 025=25 mtr.
010=10 mtr. 100=100 mtr.
015=15 mtr. Osv...

Det henvises til følgende datablader for spesifikasjoner på enkeltkomponenter:

- Patchpanel : DS-GP-00009-1
- Adapter : DS-GA-00010-1
- Preterminert kabel MM : DS-GG-00012-1
- Preterminert kabel SM : DS-GG-00013-1

Tilleggsutstyr:

- GP15-KBF7RG Kabelføring 0,5U, 7 bøylor
- GP15-KBR1/PLX1 Kabelrenne 0,5U med deksel
- GP15-LEH/PLX1 Lagringsenhet liten 0,5U med deksel
- GP15-LEH24/PLX2/KBR1 Lagringsenhet stor 2U med deksel

