




METRIC
INDUSTRIAL

FibreCore Abonnent uttak



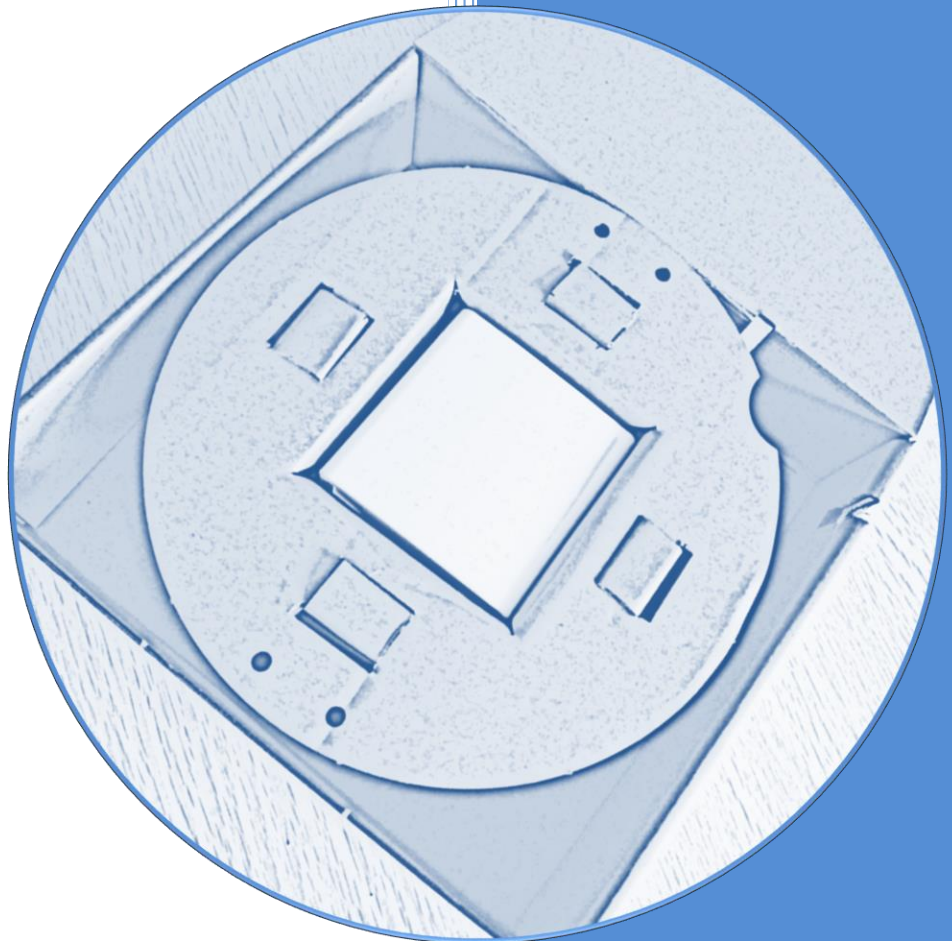

FibreCore abonnentuttak med kabel er det aller siste optiske punktet innenfor operatørnettverket, inne i abonnentens hjem. Abonnentboksen leveres med Flex-U-Light 4,5mm hvit umerket UV bestandig kabel avsluttet i SC, SC/APC, LC eller LC/APC. Kabelen tilfredsstill alle krav i G.657A1 og G.657A2 standarden og er 100% kompatibel med G.652D fiber. Kabelen er beregnet brukt innendørs, men kan også installeres utendørs over kortere avstander.



- 4,5 mm metallfri, brannhemmende og halogenfri kabel
- Umerket hvit kappe for penest estetikk ved synlig installasjon
- Fastklednings fiber G.657A2 eller G.657A1 (opsjon)
- Bredt temperaturområde.
- Tørr konstruksjon med fuktighetsblokkerende garn
- Veggbox i miljøvennlig LSZH materiale
- Passer på standard kanal boks med 60 mm hullbilde
- Garantert fiber bøyeradius på minimum 25 mm
- Plass for 2 stk. enkel SC eller dobbel LC adapter
- Leveres med adapter med automatisk støvdeksel

Typiske applikasjoner

- Åpen forlegning i boliger

Bestillingsinformasjon:

Elnr.	Art.nr	Beskr.
	KTVB-G1A2-SCU-xxx	Abbonentuttak G1-G.657A2 1*SC/UPC adapter xxx M
	KTVB-G2A2-SCU-xxx	Abbonentuttak G2-G.657A2 2*SC/UPC adapter xxx M
	KTVB-G2A2-LCU-xxx	Abbonentuttak G2-G.657A2 1*LCD/UPC adapter xxx M
	KTVB-G1A2-SCA-xxx	Abbonentuttak G1-G.657A2 1*SC/APC adapter xxx M
	KTVB-G2A2-SCA-xxx	Abbonentuttak G2-G.657A2 2*SC/APC adapter xxx M
	KTVB-G2A2-LCA-xxx	Abbonentuttak G2-G.657A2 1*LCD/APC adapter xxx M

xxx: 020=20 mtr, 030=30 mtr, 040=40 mtr, 050=50 mtr

For teknisk informasjon på enkeltprodukter viser vi til følgende datablad

Fibersnor: DS-MC-00014-1-NO
 Kabel: DS-MG-00020-1-NO
 Veggbox: DS-MP-00037-1-NO