




**METRIC**  
INDUSTRIAL

KTVB-L  
Vegg/abonnentboks

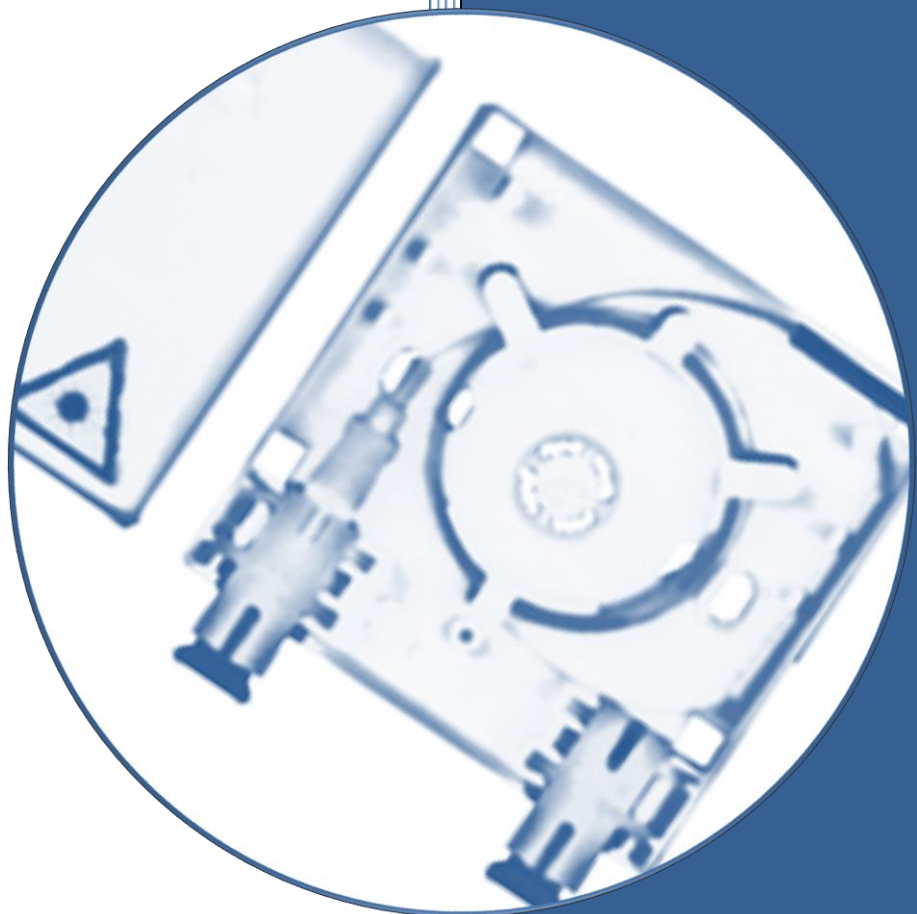

**KTVB-L** (Kunde Tilknytning Vegg Boks Liten) er et svært kompakt vegg-uttak for inntil 2 FO-kontakter. En enkel vegg-boks som tillater enkel tilgang samtidig som den sørger for akseptabel fiber føring. Boksen benyttes vanligvis til kunde aksess og monteres normalt i nærheten av hjemme sentralen levert av bredbånds leverandøren.



- Til innendørs installasjon
- Passer på standard kanal boks med 60 mm hullbilde
- Inntak og terminering av både skjult og synlig abonnentkabel
- Garantert fiber bøyeradius på minimum 25 mm
- Plass for enkel SC eller dobbel LC kontakt
- Miljøvennlig LSZH materialer
- Kabel inngang fra siden, topp, bak
- Klargjort for skjøting av fiberhaler

### **Bestillingsinformasjon:**

GW62W-KTVB-L A B C 1

#### **A: Antall fiberhaler**

0: 0 stk.

1: 1 stk.

2: 2 stk.

#### **B: Type adapter**

0: Uten adapter

1: SC/UPC SPX

2: SC/APC SPX

3: LC/UPC DPX

4: LC/APC DPX

#### **C: Antall adapter**

0: 0 stk.

1: 1 stk.

2: 2 stk. (Kun SC)

#### **D: Monterings sett**

1: Inklusive monterings sett

### **Innhold standard leveranse:**

- Veggboкс med base, fiber organisator, deksel
- Skjøtehylse holder for inntil 2 skjøter
- Monterings sett (skrue og ditto ekspanderende plugg)

### **Spesifikasjoner:**

Kapasitet:	2 fiber
Kabelinnføringer:	5 (Fra, bunn, topp, bak)
Kabel diameter:	Inntil 5 mm side og bunn, inntil 7 mm gjennom bakplaten
Dimensjoner B x H x D:	86 x 86 x 19 mm
Vekt inkl. emballasje:	55 g
Materiale:	ABS, LSZH
Farge:	Hvit, RAL 9010